

YQM系列气密封圆形连接器

产品简介

YQM系列气密封圆形连接器主要技术参数非等效采用美军标MIL-C-26482G。广泛应用于各种电子仪器、密封容器的子设备与电源之间的电路连接。该系列连接器的连接方式为螺纹锁紧连接，使用方便。插座采用玻璃烧结工艺，气密性好。



使用环境条件

- 环境温度：-55℃—+125℃
- 相对湿度：+40℃, 90%—95%
- 民品气密性： $\leq 1 \times 10^{-4}$ Pa·CM³/S
- 军品气密性： $\leq 1 \times 10^{-9}$ Pa·CM³/S

主要技术特性

—额定电流

接触件直径	Φ1	Φ1.5	Φ2	Φ3
额定电流	5A	10A	20A	30A

—接触电阻

接触件直径	Φ1	Φ1.5	Φ2	Φ3
额定电流	$\leq 15M\Omega$	$\leq 6M\Omega$	$\leq 5M\Omega$	$\leq 4M\Omega$

型号命名

公司名称	LH	YQM	23	J	8	Z	H
主称代号							
壳体号							
接触件类别	J—插针 K—插孔						
接触件数目							
插头、插座类型	T—插头, Z—插座						
	玻璃烧结座, 头不标注						



YQM系列气密封圆形连接器

外形尺寸

插头

	壳体号	L	D1	d1
	12	34	17	6
	15	39	22	10
	23	40	29	11
	28	40	26	15
	33	45	41	17
47	50	56	28	

插座




	壳体号	a	b	d	A	B	C	D
	12	20	15	2.5	15	4.5	1.5	12
15	23	18	2.5	15	3	2	15	
23	33	26	3.5	20	6	2.5	22.5	
28	38	31	3.5	20	6	2.5	28	
33			3.5	20	6	2.5	33	
47			4.5	20	6	2.5	47	

安装孔尺寸


	壳体号	c	d	D
	12	15	2.5	12
15	18	2.5	15	
23	26	3.5	22.5	
28	31	3.5	28	
33	43	3.5	33	
47	61	4.5	47	

YQM系列气密封圆形连接器


接触件数目和排列

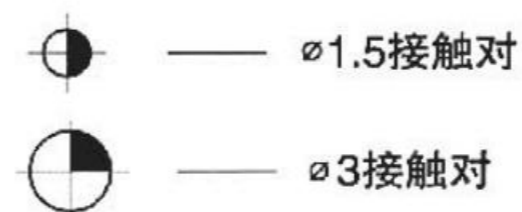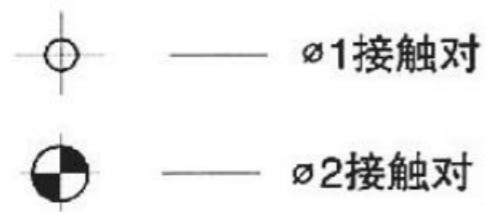


12-2A
(民品/军品)




12-2
(民品/军品)




12-3
(民品/军品)




12-4
(民品/军品)




15-8
(民品/军品)

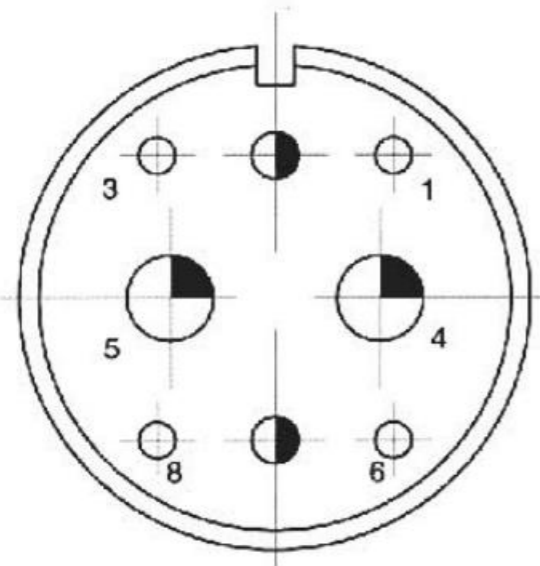


23-8
(民品/军品)

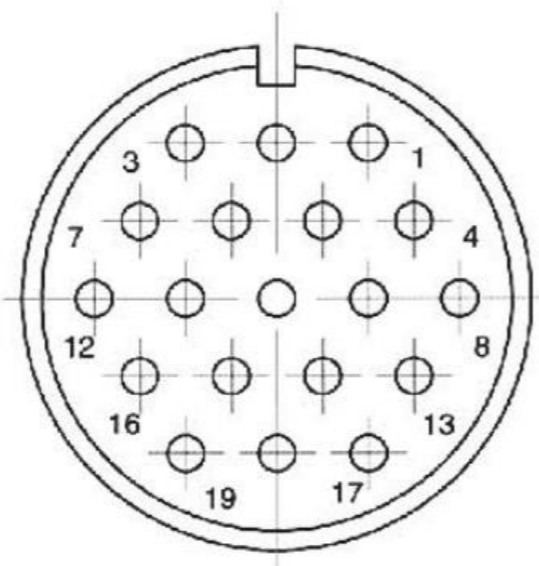


23-19
(民品/军品)

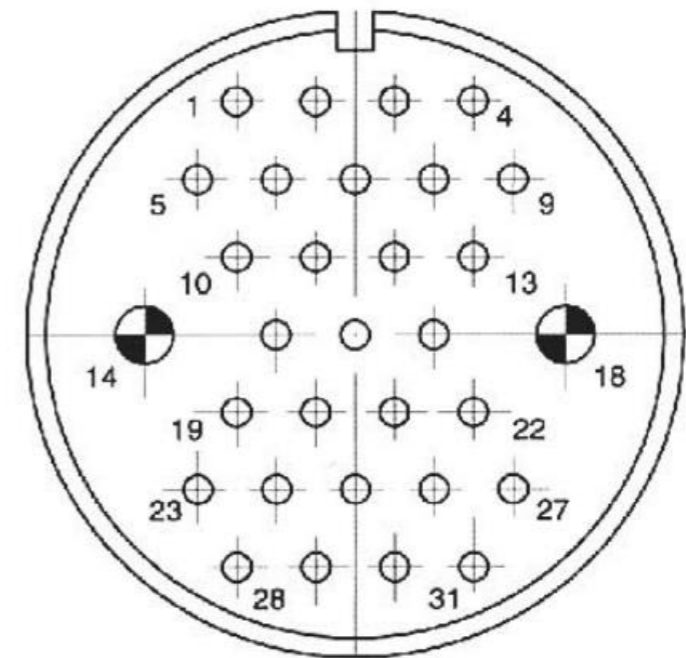

28-31
(民品/军品)

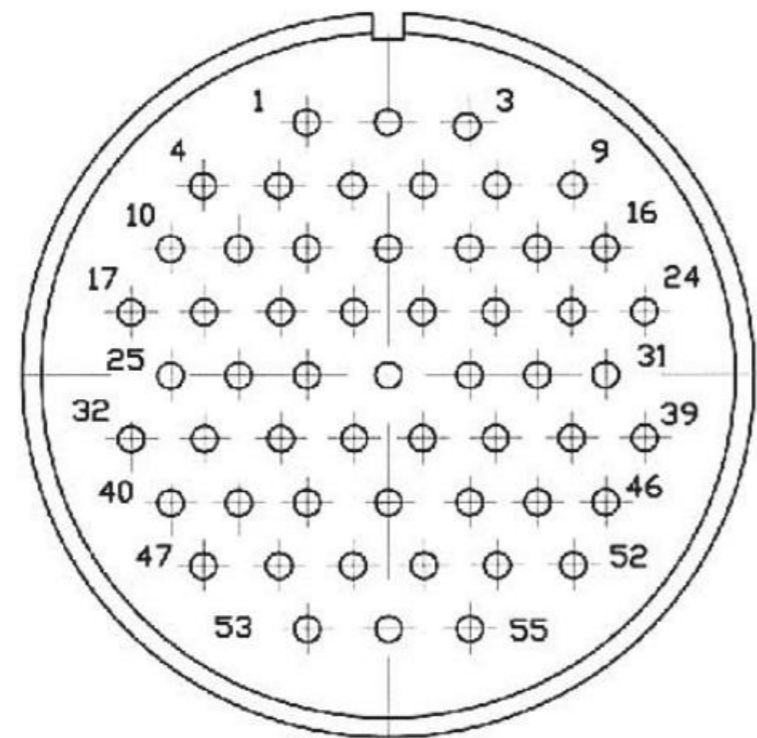

33-55
(民品/军品)

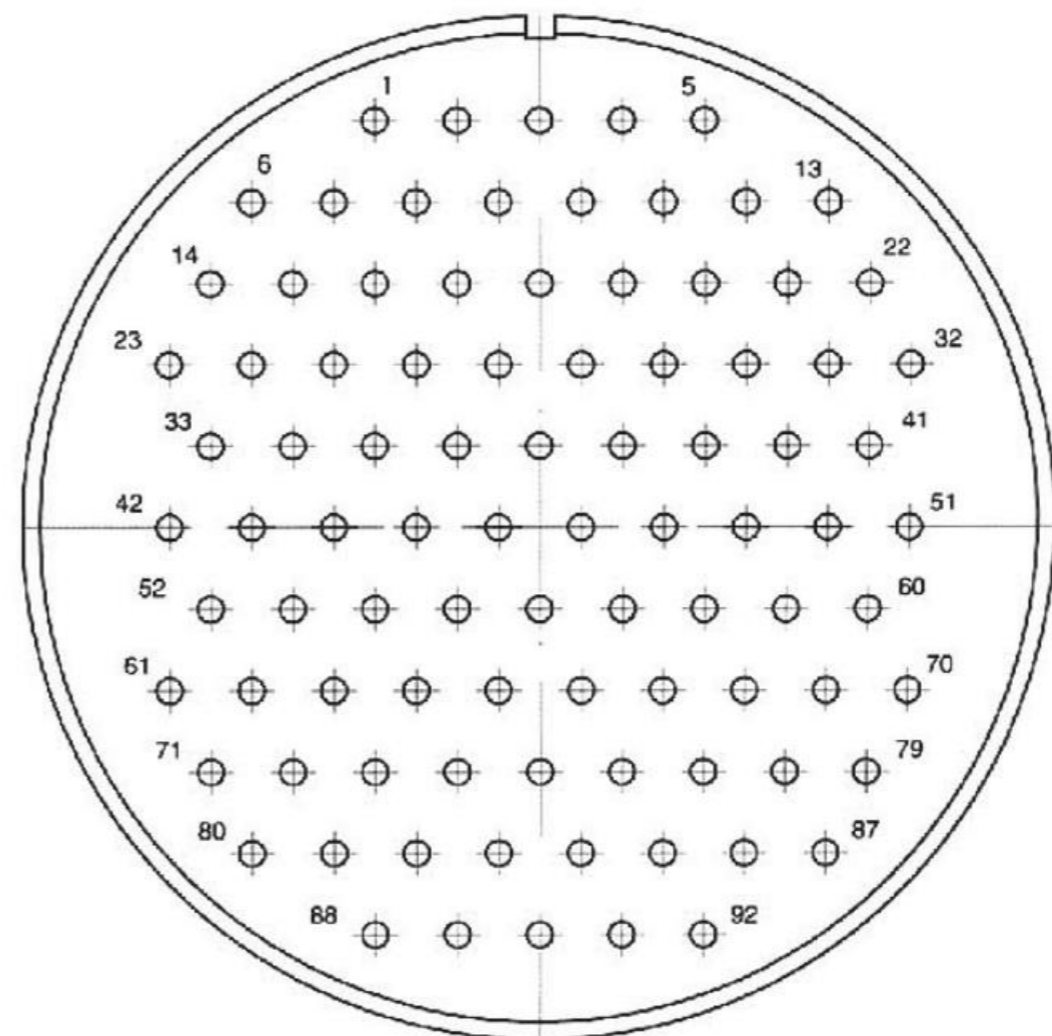

47-92
(军品)